

# Truck Travel

## TRASPORTO MERCI

### Cat. N1



BATTERIE - VEICOLI ELETTRICI



Vasca alluminio



Vasca alluminio + voltabidoni



Cassone due sponde



Cassone ribaltabile



Van




Van



AUTOTELAIO

www.faam.com

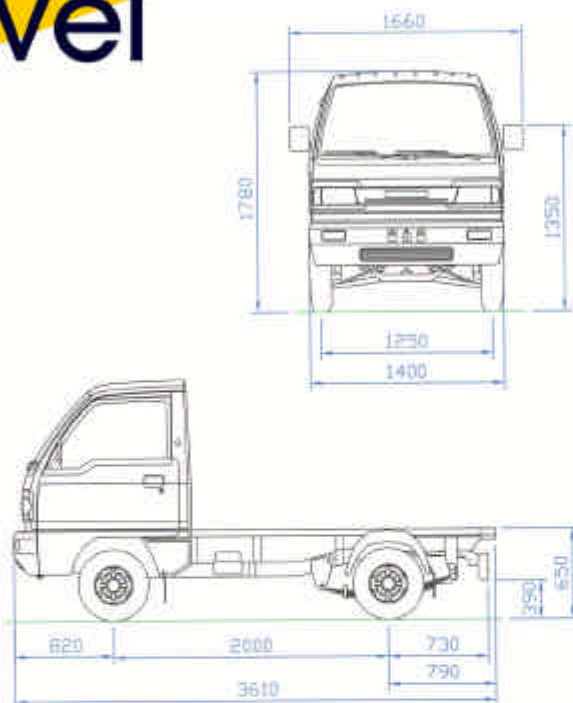

### Autotelaio

<b>Categoria del veicolo:</b>	Autotelaio N1 – Asse motore posteriore
<b>Posti in cabina</b>	2
<b>Motore</b>	Elettrico longitudinale centrale a corrente continua: 84 V – 10 kW
<b>Cambio</b>	N° 1 velocità
<b>Inverter</b>	A mosfet tipo H3D con recupero di energia in frenata – Logica a microprocessore – Diagnostica preventiva e permanente
<b>Batteria trazione</b>	Estraibile in 1 contenitore in acciaio AISI 316 composta da n° 14 batterie piombo-gel 6 V senza manutenzione ubicato tra i longheroni dietro la cabina. 84 V – 185 Ah/5h 560 Kg
• Tipo	
• Tensione – Corrente • Peso	
<b>Caricabatteria</b>	A terra (380V) – Optional: a bordo (220V)
<b>Tempo di ricarica</b>	6 / 8 h
<b>Batteria servizi</b>	12 V – 80 Ah
<b>Riscaldamento abitacolo</b>	Riscaldatore indipendente (Webasto) 4 kW alimentato a gasolio.
<b>Pneumatici</b>	155 R 12 C 88N radiali
<b>Freni</b>	Anteriori a disco - Posteriori a tamburo – Servofreno a depressione
<b>Diametro di svolta</b>	9400 mm
<b>Velocità massima</b>	55 Km/h
<b>Pendenza massima superabile</b>	16 %
<b>Autonomia operativa</b>	70 Km
<b>Altezza minima da terra</b>	320 mm
<b>Altezza massima da terra</b>	1780 mm
<b>Passo</b>	2000 mm
<b>Peso totale a terra</b>	1900 Kg
<b>Peso a vuoto autotelaio</b>	1140 Kg
<b>Portata utile autotelaio</b>	760 Kg
<b>Dimensioni:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altezza piano di carico 650 mm</li> <li>• Lunghezza 3610 mm</li> <li>• Larghezza 1400 mm</li> <li>• Altezza 1780 mm</li> <li>• Spazio posteriore 790 mm</li> </ul>
• Altezza piano di carico	
• Lunghezza	
• Larghezza	
• Altezza	

### Allestimenti principali

Allestimento	Veasca ribaltabile in alluminio	Veasca ribaltabile in alluminio + voltaladioni	Cassone fisso	Cassone ribaltabile posteriore	Van
<b>Capacità allestimento</b>	2,5 m <sup>3</sup> (sino a filo sponde)	2,5 m <sup>3</sup> (sino a filo sponde)	1,0 m <sup>3</sup> (sino a filo sponde)	1,0 m <sup>3</sup> (sino a filo sponde)	3,0 m <sup>3</sup> (vano di carico)
<b>Peso veicolo a vuoto (incl. cond.)</b>	1430 Kg	1556 Kg	1412 Kg	1455 Kg	1380 Kg
<b>Portata utile (incl. cond.)</b>	470 Kg	342 Kg	488 Kg	445 Kg	520 Kg
<b>Dimensioni allestimento:</b>					
• Lunghezza	2520 mm	2520 mm	2200 mm	2200 mm	-
• Larghezza	1420 mm	1420 mm	1450 mm	1450 mm	-
• Altezza	1180 mm	1180 mm	1220 mm	1220 mm	-
<b>Dimensioni veicolo allestito:</b>					
• Altezza piano di carico	700 mm	700 mm	750 mm	700 mm	530 mm
• Lunghezza	3850 mm	3900 mm	3610 mm	3610 mm	3380 mm
• Larghezza	1420 mm	1420 mm	1450 mm	1450 mm	1400 mm
• Altezza	1800 mm	1800 mm	1870 mm	1870 mm	1880 mm
• Spazio posteriore	1140 mm	1140 mm	850 mm	850 mm	660 mm